


UNIVERSĀLA SADERĪBA

ŪDENS SILDĪTĀJI SILTUMSŪKŅIEM



ŪDENS SILDĪTĀJI SILTUMSŪKŅIEM

- Lielas platības apsilde
- Integrēts magnija anods
- Maksimālais darba spiediens 10 bar
- Maksimālā temperatūra 95 °C
- Poliuretāna putas 50 mm izolācija

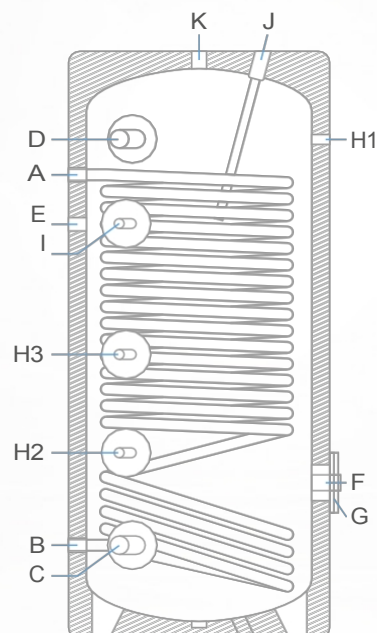

Modeļa nosaukums		200L-T	300L-T	400L-T	500L-T
Jauda	L	200	300	400	500
Augstums	mm	1340	1695	1669	1895
Diametrs (ar izolāciju)	mm	560	610	710	750
Siua apgabals	m ²	1,9	3,3	3,9	4,6
Svars (neto)	kg	90	131	175	196
Flants	mm	180	180	180	180
Spiediens/maksimālā temperatūra	Bārs / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Sildīšanas ieejas jauda	A	1"	1"	1"	1"
Sildīšanas jauda	B	1"	1"	1"	1"
Aukstā ūdens ieplūde	C	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Karstā ūdens jauda	D	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Iekšējā ūdens cirkulācija	E	3/4"	3/4"	1"	1"
Elektriskais sildītājs 1 1/2" pēc izvēles)	F	līdz 3 kW	līdz 4,5 kW	līdz 7,5 kW	līdz 9 kW
Tehniskās apkopes lūka	G	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Sensora ligzda	H	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	H	H1, H2	H1, H2, H3	H1, H2, H3	H1, H2, H3
Termometra ligzda	I	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anood	J	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Gaisa kvalitāte	K	1"	1"	1"	1"